



Habitat alternatif et écologique et loisir sous tentes

Guide de montage pour un tipi Sioux du Dakota

Selon la taille du tipi, 2 à 4 personnes sont nécessaires ainsi que le matériel suivant :

- un couteau ou cutter pour couper les cordes
- un marteau ou massette pour enfoncer les piquets au sol
- une échelle pour aider à fermer le tipi
- une scie pour équilibrer les perches en cas de besoin
- une pelle pour faire une tranchée tout autour du tipi afin d'évacuer les eaux de pluie

Sélectionnez trois belles perches qui serviront de trépied où base du tipi.


Etaler la toile au sol, face intérieur côté ciel. Vous pouvez la poser sur une bâche plastique ce qui évitera les tâches d'herbe.

Positionnez 2 perches en travers de la toile, de façon à ce que le demi cercle soit coupé au milieu. (N + S)

La troisième perche est placée presque perpendiculairement, comme sur la photo.

Laisser dépasser les perches de la toile d'environ 25cm. ou un pied.


Les perches se croisent entre les deux oreilles du tipi, à l'endroit où nous allons attacher la toile sur une autre perche dite « de levage ». (L)

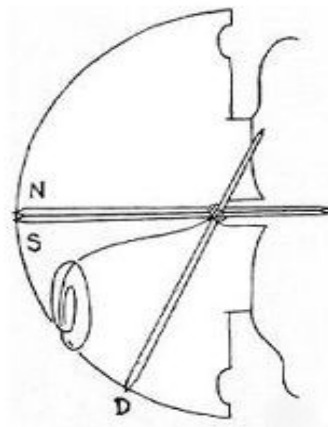



Grafik A



Attachez les trois perches entre elles à l'aide d'un nœud auto serrant, comme ceci :

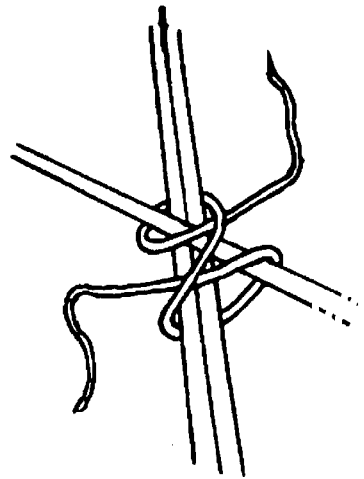


Quand les trois perches sont solidaires, vous pouvez lever le trépied à l'endroit où vous voulez monter le tipi. La perche unique est celle de la porte (P) les deux autres (N et S) seront placées à l'arrière du tipi, à droite et à gauche. (Nord et Sud)

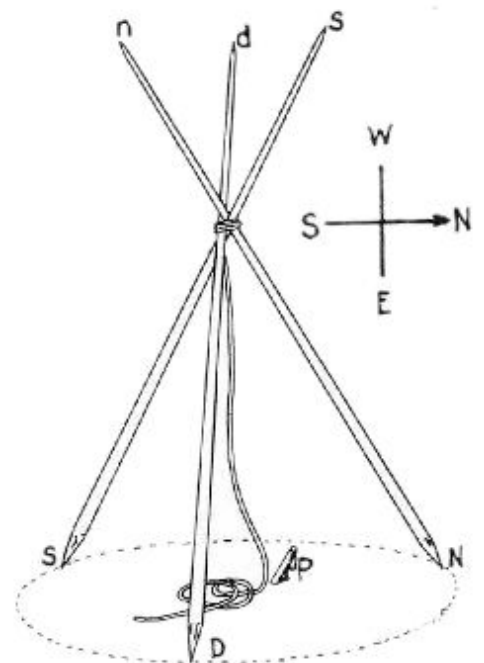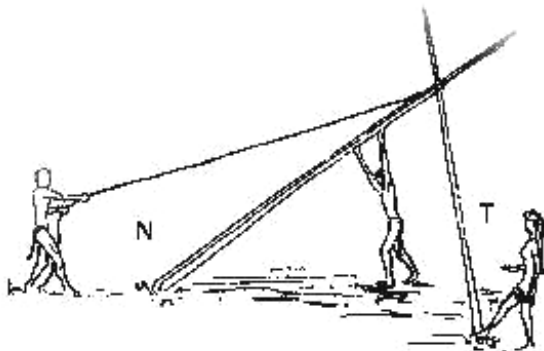

Grafik C

Dès que les perches sont dressées, faites pivoter la perche N vers la droite de sorte que les trois perches forment un triangle sur la circonférence qui n'est pas tout à fait ronde mais qui à la forme d'un œuf, la pointe côté porte.

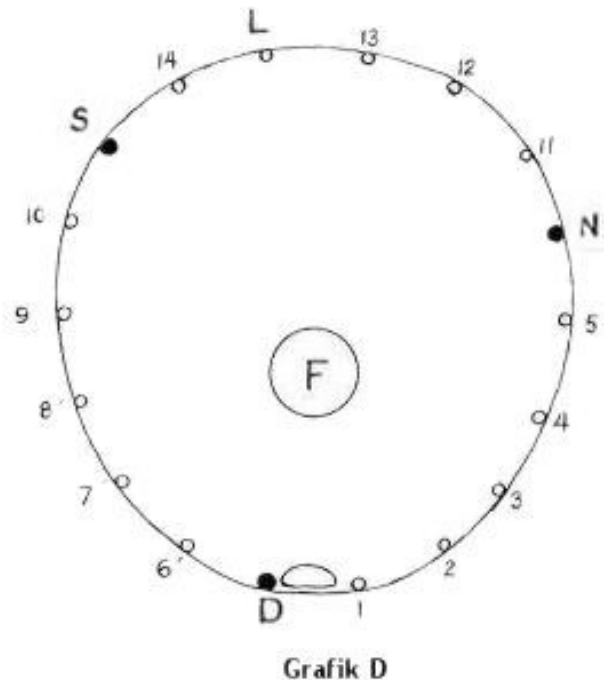

Positionnez les autres perches comme indiquées sur le dessin.

Vous allez ensuite fixer la toile sur la perche de levage en laissant dépasser la perche d'environ un pied.

Fixez solidement la toile sur la perche, vous pouvez faire une encoche pour éviter qu'elle ne glisse au moment où vous allez lever la perche.




Voici un exemple de nœud pour attacher la toile.

Vous pouvez attacher sommairement la toile autour de la perche grâce aux cordelettes des oreilles.

Positionnez la perche de levage (L) dans l'espace vacant.

Vous pouvez déplier la toile de pare et d'autre de la structure.


Fermez le tipi sur le devant grâce aux baguettes, comme une fermeture éclair. Commencez par le haut.

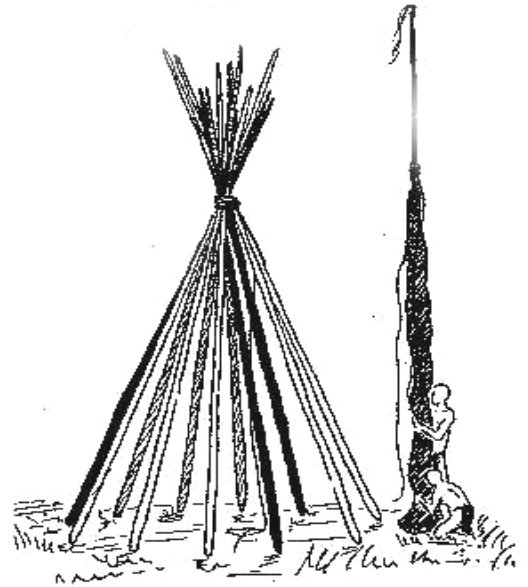

A ce moment là, le tipi doit être régulièrement posé sur la structure de perches, la toile extérieure est à environ 20 cm du sol.

Vous pouvez agir sur la tension de la toile en bougeant les perches à l'intérieur du tipi, sauf celles du trépied qui sont fixes.

Vous allez ensuite ajuster la tension en tendant la toile vers le bas grâce aux attaches dans lesquelles il faut passer une cordelette pour bien maîtriser la tension.

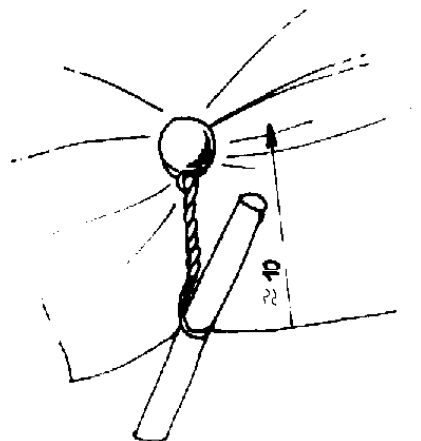


Si votre tipi n'a pas d'attaches en bas, vous utiliserez des billes ou de petits cailloux pour tendre la toile au sol, comme sur le dessin, à l'aide de cordelettes entortillées autour de la toile.



La porte du tipi se fixe sur les baguettes de fermeture.




Vous pouvez maintenant installer le lining ou toile intérieure. |

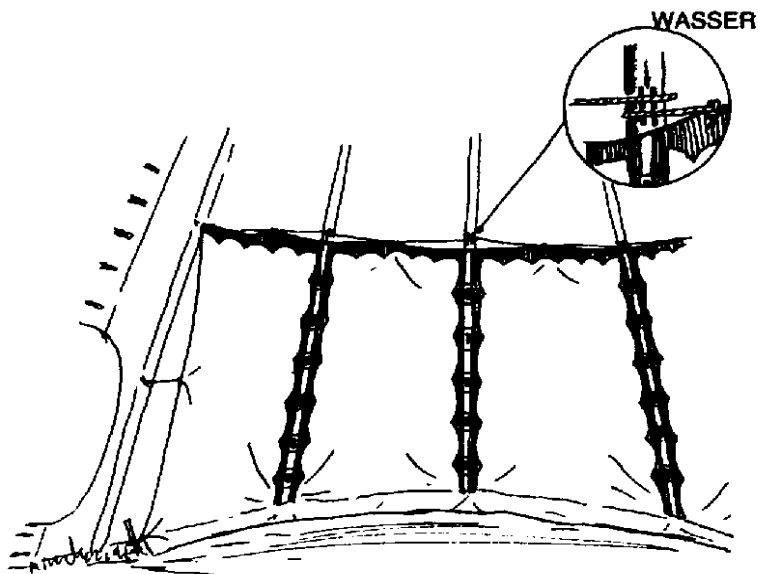


Commencez par poser la toile intérieure au sol et fixez-la à l'aide des piquets de bois. Le lining ne doit pas dépasser la toile extérieure du tipi pour éviter que l'eau de pluie ne l'imbibe.

Quand vous aurez fait le tour du tipi, vous pourrez positionner une corde à la bonne hauteur ou approximativement, en tournant autour de chaque perche.

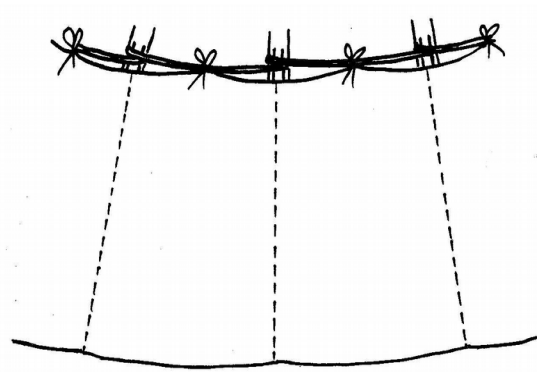


Vous pourrez ensuite attacher le haut du lining à l'aide des rubans, devant les perches. Pour éviter que l'eau de pluie qui ruisselle le long des perches ne goutte sur la corde du lining, on peut glisser deux petites baguettes sous la corde pour orienter le chemin de l'eau derrière la corde. Le lining doit être bien tendu, sans plis, les deux toiles ne se touchent pas.

Votre tipi est maintenant près à vous accueillir... !

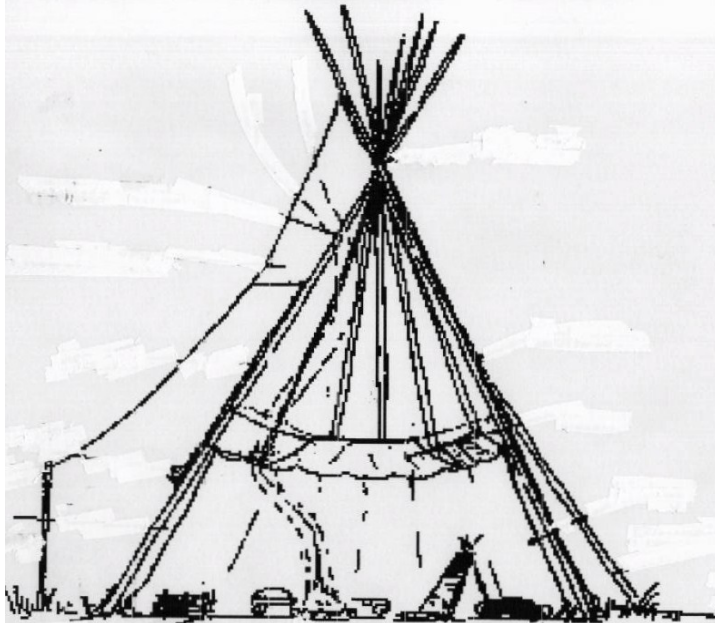


Il vous reste à expérimenter le maniement des oreilles pour éviter la fumée à l'intérieur.

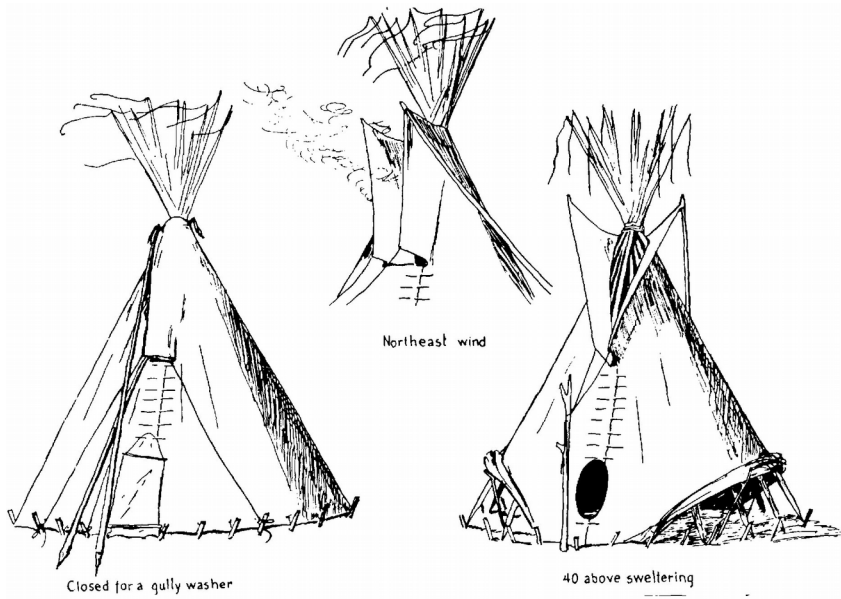


Tipi l'été

Les rubans fixés en haut des perches servent à visualiser le sens du vent pour l'orientation des oreilles.

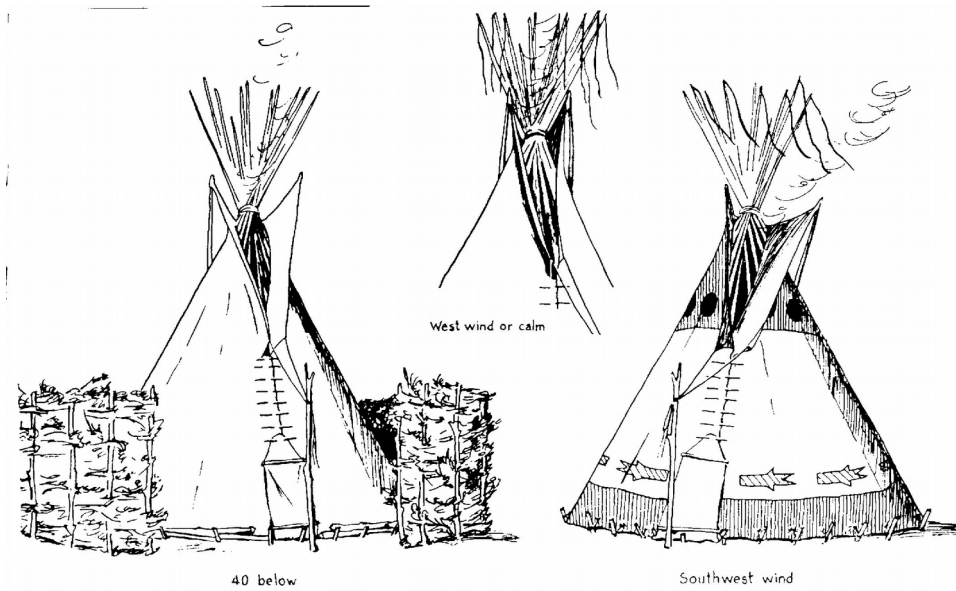

Tipi l'hiver

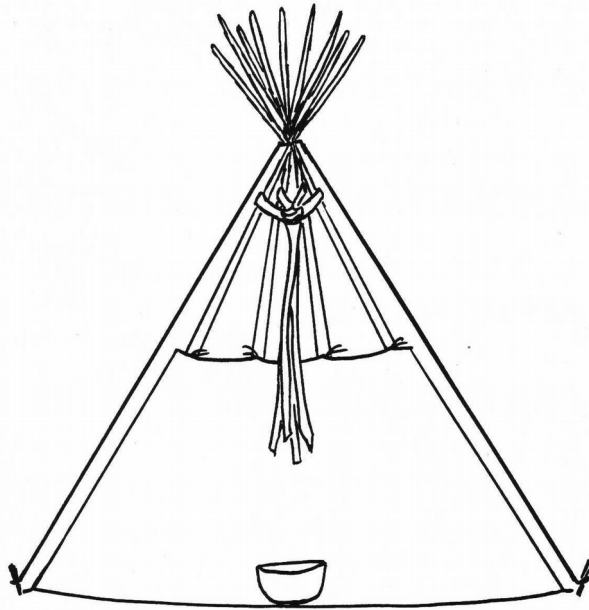

Pour éviter les gouttières à l'intérieur du tipi, nous pouvons fixer des rubans de coton qui orienteront les gouttes dans un récipient, ce qui permet également de récupérer l'eau de pluie...

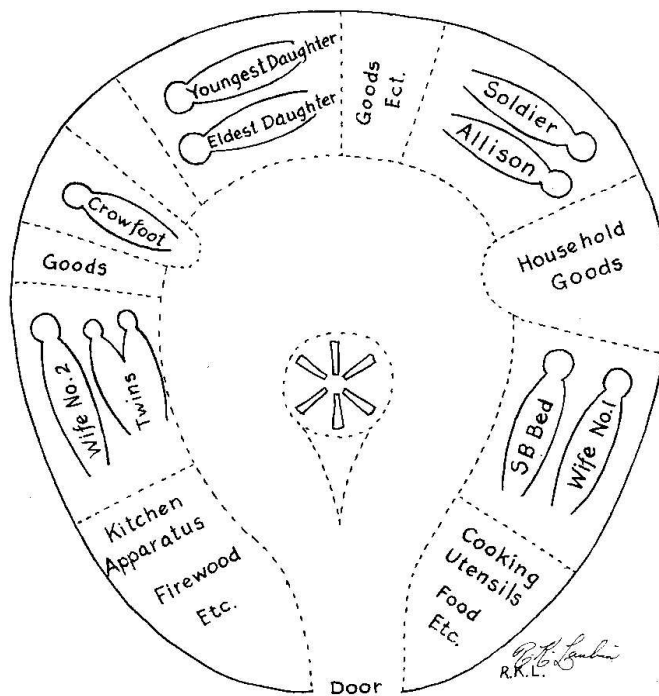


Fig. 18. Plan of Sitting Bull's Tipi.

L'agencement du tipi se faisait comme sur le dessin.

Les Tentes d'Avalon vous souhaite beaucoup de plaisir sur le chemin initiatique de nos ancêtres !

